HiluX D10

GU10-indbygningsspot 230 V

Forsyningsspænding	**230 V AC, 50 Hz**
Lampefatning	**GU10**
Maks. pære	**maks. 7 W LED, medfølger ikke**
IP-klasse	**IP44 fra rumsiden, IP21 over loftet**
Beskyttelsesklasse	**II**
Mål	**ø88 × 62 mm**
Hulmål	**ø76 mm**
Vipning	**25°**
Isolering	**Må monteres direkte**

1

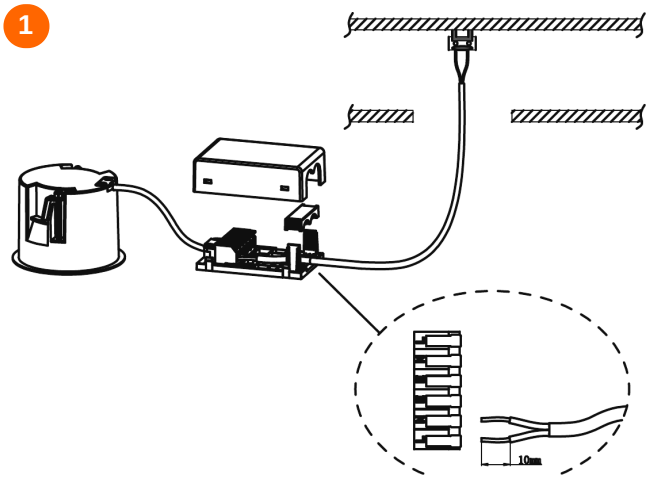

2

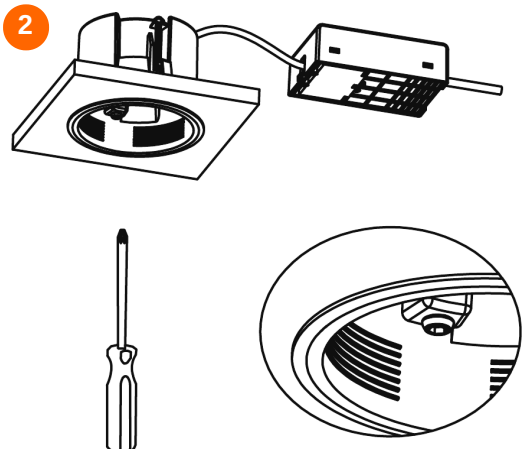

3

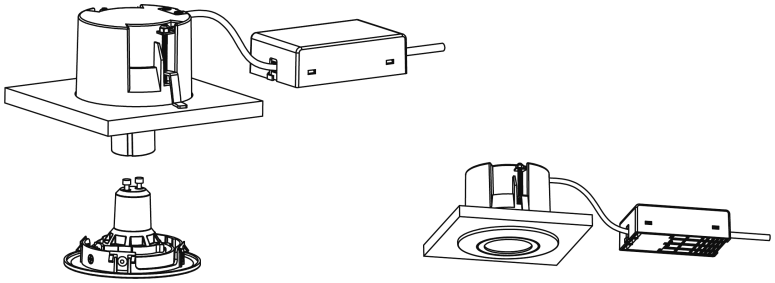

4

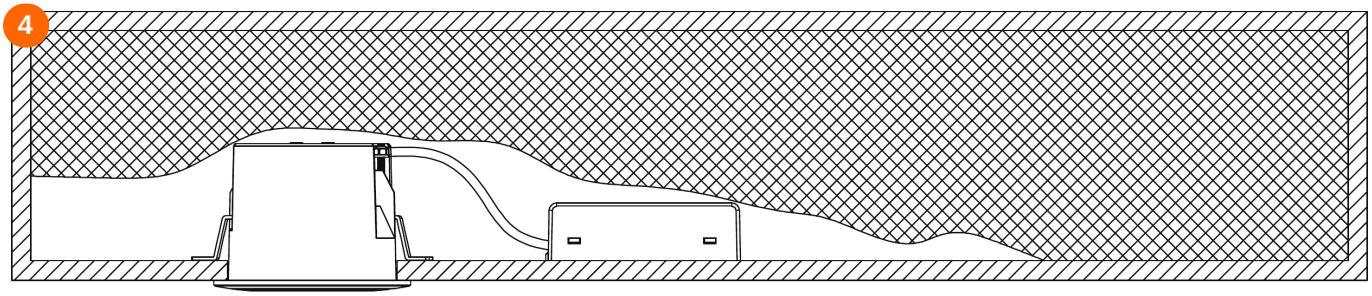

Må monteres direkte i isolering

Advarsel: risiko for elektrisk stød. Installationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til nationale regler.

HiluX

IP44 25°

DA Dansk

Advarsel: risiko for elektrisk stød. Installationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til nationale regler.

Sikkerhed

- Afbryd netspændingen og sikr den mod genindkobling før installation, vedligeholdelse eller rengøring.
- Brug ikke produktet, hvis armaturet, driveren eller kablerne er beskadigede.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Brug kun GU10-LED-pærer på maks. 7 W. Brug ikke halogenpærer.
- Sørg for, at forsyningskablet ikke berører armaturet efter installationen. Brug kabel, der er beregnet til mindst 70 °C. Hvis kablet kan berøre armaturhuset, skal der bruges kabel beregnet til 90 °C.
- Armaturet må monteres direkte i isolering og må tildækkes med isolering.
- IP44 fra rumsiden, IP21 over loftet. Egnet til indendørs brug, fugtige rum og overdækkede udendørsområder som f.eks. udhæng, i henhold til nationale installationsregler.
- Beskyttelsesklasse II: armaturet må ikke jordforbindes.

Installation

1. Afbryd netspændingen.
2. Skær et hul på ø76 mm i loftet.
3. Åbn tilslutningsboksen, løsn trækaflastningen, forbind L og N fra forsyningskablet til de tilsvarende mærkede klemmer og spænd trækaflastningen (fig. 1).
4. Indstil fjedrenes højde efter lofttykkelsen med en skruetrækker (fig. 2).
5. Sæt GU10-pæren i lampefatningen og tryk derefter lampefatningen ind i armaturhuset. Tryk armaturet ind i hullet (fig. 3 og 4).

Brug og dæmpning

Lyskilden medfølger ikke. Brug en GU10-LED-pære på maks. 7 W. Hvis pæren er dæmpbar, skal der bruges en dæmper, som pærens producent anbefaler. Lyset kan vippes op til 25°.

Rengøring og vedligeholdelse

Afbryd netspændingen og lad armaturet køle af før rengøring. Rengør med en tør, blød klud. Brug ikke opløsningsmidler, skuremidler eller vandstråler.

Lyskilde og driver

Afbryd netspændingen og lad pæren køle af, før den udskiftes. Træk lampefatningen med pæren ud af armaturhuset, udskift pæren med en GU10-LED-pære på maks. 7 W og tryk lampefatningen ind igen.

Bortskaffelse

Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever det på et indsamlingssted for elektronikaffald.

Overensstemmelse

Produktet overholder gældende EU-lovgivning. EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos Light Solutions ApS. Batch: se datokoden på produktet. **Gem denne vejledning.**