HiluX

IP44

HiluX D3 Tilt360

Tilt360 LED-indbygningsspot 230 V

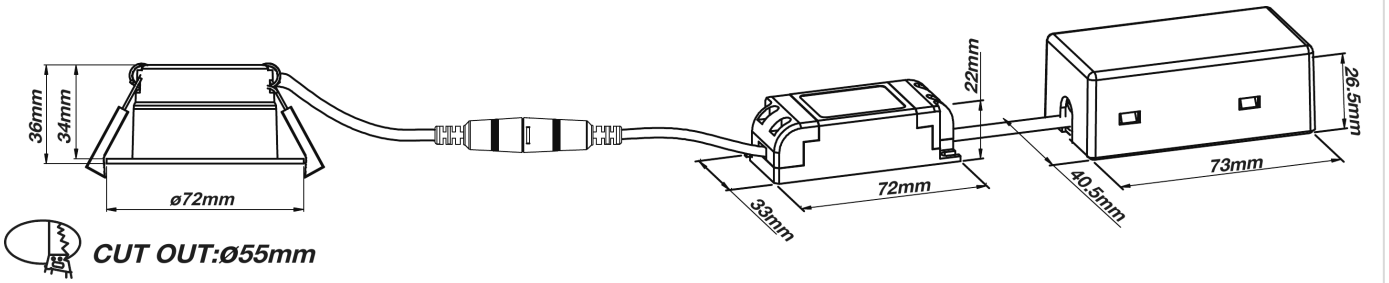

Forsyningsspænding	**220-240 V AC, 50/60 Hz**
Effekt	**6 W**
Lysstrøm	**480 lm**
Farvetemperatur	**3000 K**
Farvegengivelse	**CRI 97**
Spredningsvinkel	**40°**
IP-klasse	**IP44**
Beskyttelsesklasse	**II**
Dæmpbar	**Ja, bagkantsdæmper**
Mål	**ø72 × 36 mm**
Indbygningsdybde	**34 mm**
Hulmål	**ø55 mm**
Lofttykkelse	**10-16 mm**
Vipning	**360° / 25°**
Isolering	**Må monteres direkte**
Energiklasse	**F**
Mindsteafstand i lysets retning	**0,1 m**

1



2

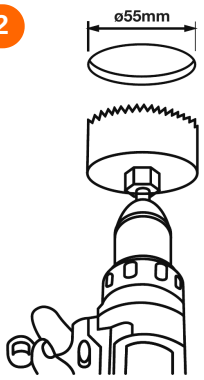

3





Mindsteafstand til brændbare materialer foran lyset

4

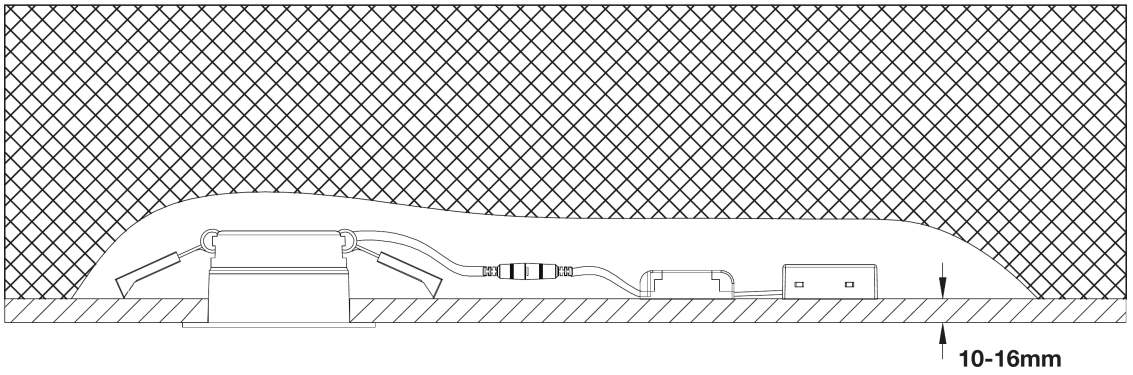

Må monteres direkte i isolering

Advarsel: risiko for elektrisk stød. Installationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til nationale regler.

HiluX

IP44

DA Dansk

Advarsel: risiko for elektrisk stød. Installationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til nationale regler.

Sikkerhed

- Afbryd netspændingen og sikr den mod genindkobling før installation, vedligeholdelse eller rengøring.
- Brug ikke produktet, hvis armaturet, driveren eller kablerne er beskadigede.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Hold en afstand på mindst 0,1 m mellem armaturets forside og brændbare materialer i lysets retning.
- Armaturet må monteres direkte i isolering og må tildækkes med isolering.
- IP44: beskyttet mod vandsprøjt. Egnet til indendørs brug, fugtige rum og overdækkede udendørsområder som f.eks. udhæng, i henhold til nationale installationsregler.
- Beskyttelsesklasse II: armaturet må ikke jordforbindes.

Installation

1. Afbryd netspændingen (fig. 1).
2. Skær et hul på ø55 mm i loftet (fig. 2). Lofttykkelse 10-16 mm.
3. Åbn tilslutningsboksen, forbind L og N fra forsyningskablet til de tilsvarende mærkede klemmer og spænd trækaflastningen. Videresløjfning til næste armatur er mulig. Saml stikforbindelsen mellem armatur og driver, til den går helt i indgreb.
4. Før driveren og tilslutningsboksen op gennem hullet og læg dem oven på loftet. Hold fjedrene oppe, sæt armaturet i hullet og slip fjedrene (fig. 3 og 4).
5. Drej og vip lyshovedet til den ønskede position. Slå netspændingen til igen.

Brug og dæmpning

Dæmp med en bagkantsdæmper (fasesnit), der er beregnet til LED-belastning. Overhold dæmperens minimums- og maksimumsbelastning. En uegnet dæmper kan give flimren eller brummen. Lyshovedet kan drejes 360° og vippes op til 25°.

Rengøring og vedligeholdelse

Afbryd netspændingen og lad armaturet køle af før rengøring. Rengør med en tør, blød klud. Brug ikke opløsningsmidler, skuremidler eller vandstråler.

Lyskilde og driver

Dette produkt indeholder en lyskilde i energiklasse F. LED-lyskilden og driveren må kun udskiftes af en kvalificeret person. Brug kun originale HiluX-reservedele, som fås hos Light Solutions ApS.

Bortskaffelse

Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever det på et indsamlingssted for elektronikaffald.

Overensstemmelse

Produktet overholder gældende EU-lovgivning. EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos Light Solutions ApS. Batch: se datokoden på produktet. **Gem denne vejledning.**